




RoHS指令2011/65/EU及び(EU)2015/863で定めた
使用制限10物質対応が確認できた商品に表示する
当社独自のマークです。

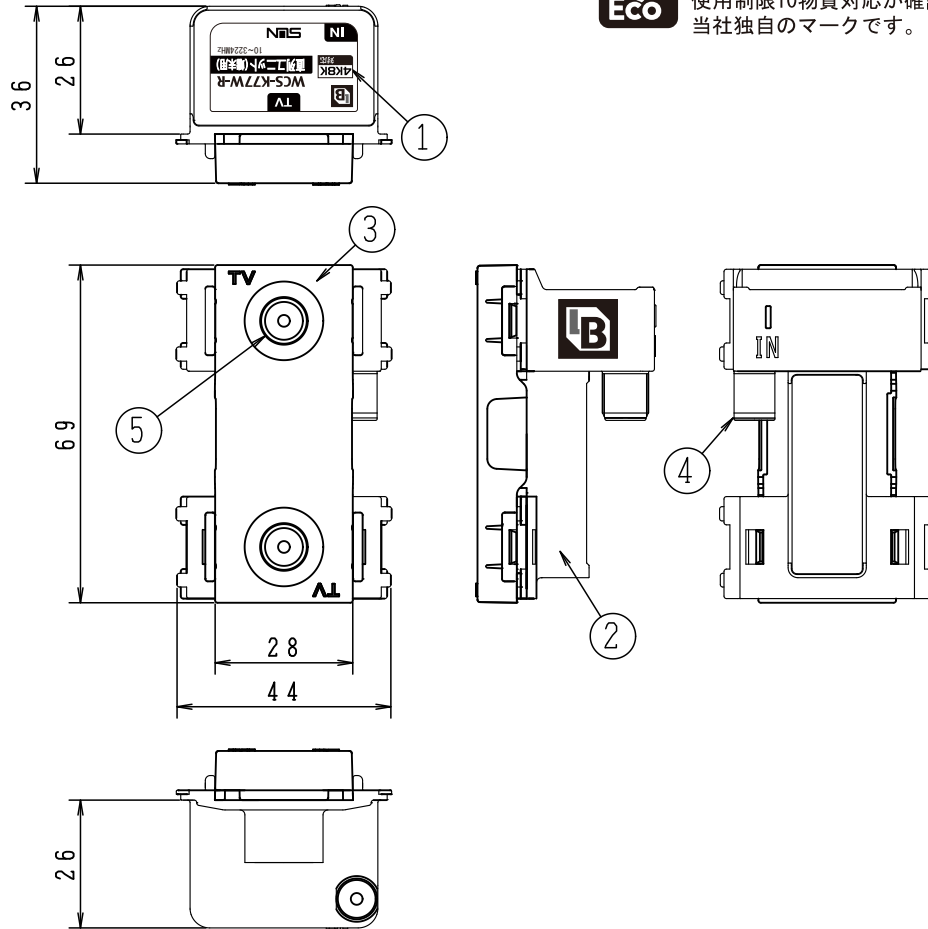

SPEC

	周波数帯域 (MHz)						
	10~76	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
結合損失 (dB以下)	1.3	1.2	1.3	1.4, 5	1.5	1.5	1.6
端子間結合損失 (dB以上)	1.3	2.0	1.8	1.5	1.5	1.5	1.5
電圧定在波比 (以下)	2.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5
漏洩電界強度 (dBμV/m)※	—	34以下		40.2以下			

- ・電流カット型
- ・使用温度範囲：-10～+40℃
- ・インピーダンス：75Ω

※3mの距離において

5	TV出力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	2	F形
4	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
3	TV端子プレート	ABS	—	1	
2	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	1	
1	銘板	—	—	1	
番号	部 品 名	材 質	仕上げ・処理	個数	備 考

図種	外観図・仕様書	DAY 23.03.27	SCALE FREE	DWG. NO 0111321-230
名称	BL型直列ユニット(端末用)	承認	検図	設計
型名	WCS-K77W-R (BL型式:SH-77F-R)	奈良	浦部	吉田