




RoHS指令2011/65/EU及び(EU)2015/863で定めた
使用制限10物質対応が確認できた商品に表示する
当社独自のマークです。

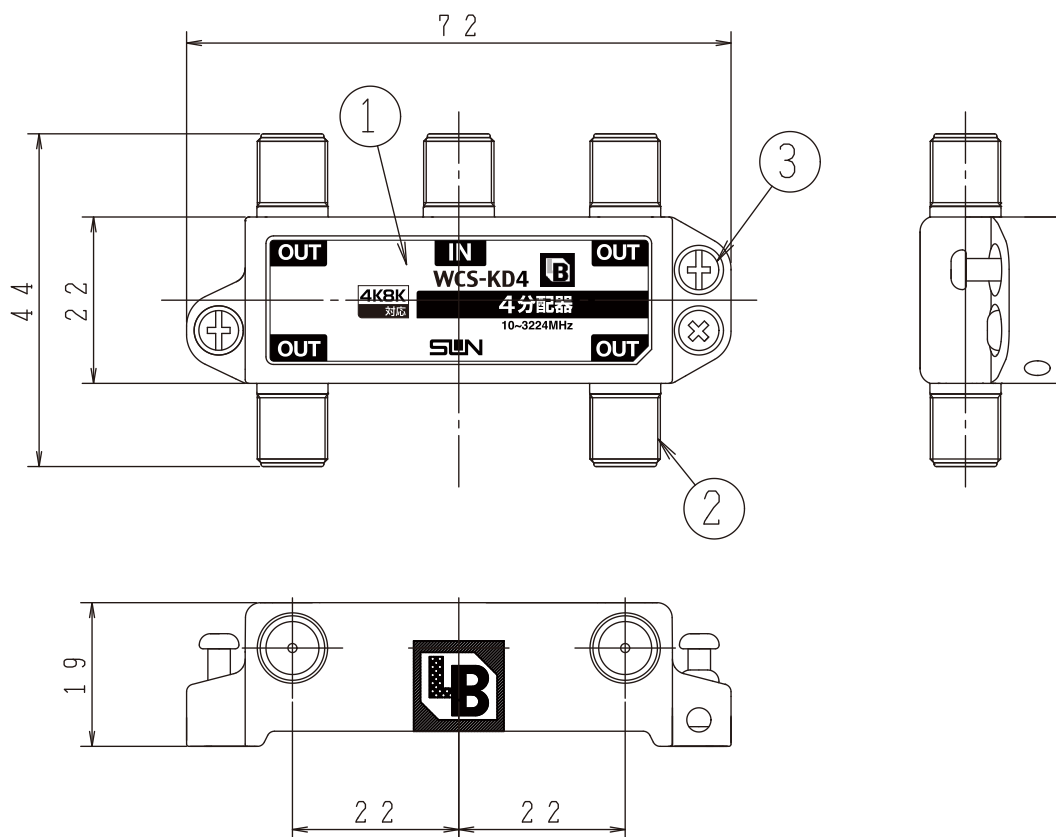

SPEC

周波数帯域 (MHz)	10~76	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
分配損失 (dB以下)	8.0	7.5	8.0	9.0	10.5	11.5	13.0
端子間結合損失 (dB以上)	13	20	18	15	15	15	15
電圧定在波比 (以下)	2.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5
漏洩電界強度 (dB μ V/m)※	—	34以下		40.2以下			

※3mの距離において

- ・電流カット型
- ・使用温度範囲：-10~+40℃
- ・インピーダンス：75 Ω

3	固定用木ネジ	鉄	3価クロメート	2	
2	F座接栓一体型ケース	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	
1	銘板	ポリエステルフィルム		1	
番号	部 品 名	材 質	仕 上 げ ・ 処 理	個 数	備 考

図種	外 観 図 ・ 仕 様 書	DAY 20.04.01	SCALE FREE	DWG. NO 0211282-173
名称	BL型新4K8K衛星放送対応4分配器	承認	検 図	設計
型名	WCS-KD4 (BL型式:SH-D4)	工藤	工藤	三上
		サン電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO., LTD.		