


A 4 | 三角法 | W/T(g) | 30

SPEC

周波数帯域	2~28MHz	70~90MHz	90~2150MHz	2150~2610MHz
通過帯域損失	—	3.0dB以下	2.5dB以下	3.0dB以下
阻止帯域減衰量	60dB以上	—	—	—
V.S.W.R.	—	2.5以下	2.5以下	2.5以下
入出カインピーダンス	75Ω (IN:FP, OUT:FJ)			

※電流通過容量：AC30V 1AまたはDC15V 0.8A以下

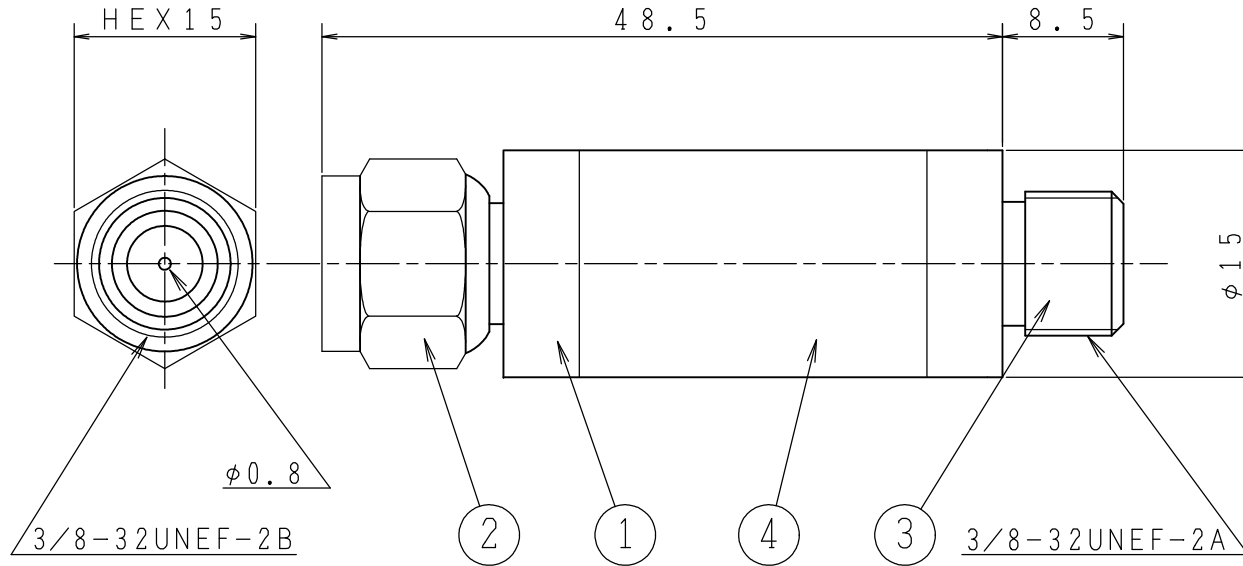

5	ヒシチューブ	PVC		1	
4	銘板	ポリエステルフィルム		1	
3	シェル	C3602BD	NBNiⅢ	1	
2	接続ナット	C3604BD	NBNiⅢ	1	
1	本体	C3604BD	NBNiⅢ	1	
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考

図種	外観図・仕様書	DAY	SCALE	DWG. NO
名称	TLC用ハイパスフィルタ	12.09.28	FREE	1613036-120
型名	SHP-70FL	承認	検図	設計
		工藤	工藤	沖
		サニ電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO.,LTD.		