




HSマーク(ハイシールドマーク)は、一般社団法人 電子情報技術産業協会  
で審査・登録され、衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、  
一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるシンボルマークです。




RoHS指令2011/65/EU及び(EU)2015/863で定めた  
使用制限10物質対応が確認できた商品に表示する  
当社独自のマークです。

F-5 接栓

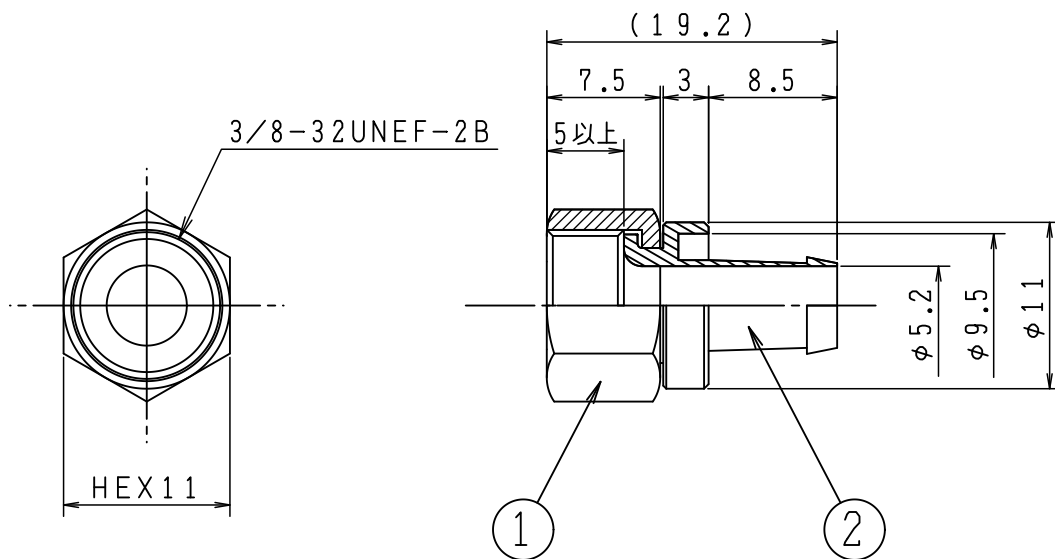

F-5 用 ツメ付リング

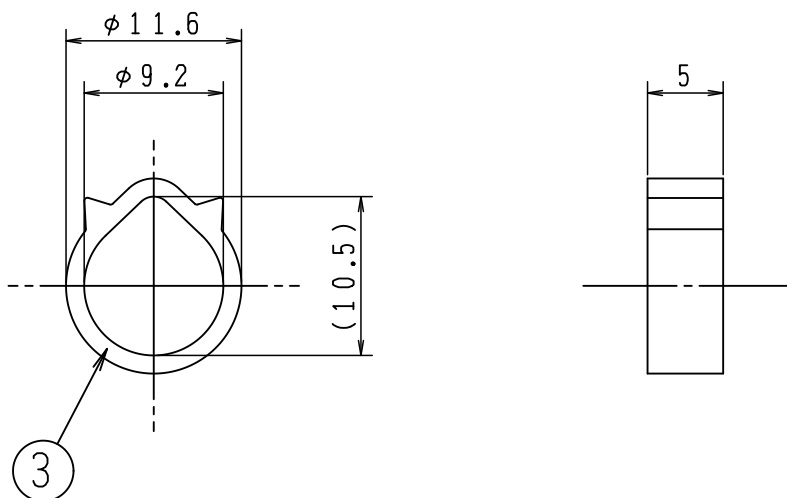

※使用温度範囲：-10～+40℃

| 3  | カシメリング | A6063   | ブラスト        | 1   |     |
|----|--------|---------|-------------|-----|-----|
| 2  | ガイド    | C3602BD | ニッケルメッキ     | 1   |     |
| 1  | 接続ナット  | C3604BD | ニッケルメッキ     | 1   |     |
| 番号 | 部 品 名  | 材 質     | 仕 上 げ ・ 処 理 | 個 数 | 備 考 |

|    |                          |                 |               |                                       |
|----|--------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|
| 図種 | 外 観 図 ・ 仕 様 書            | DAY<br>20・04・22 | SCALE<br>FREE | DWG. NO<br>0911026-935                |
| 名称 | 屋内用 F 形コネクタ<br>(5Cケーブル用) | 承認              | 検 図           | 設計                                    |
| 型名 | F-5                      | 工藤              | 工藤            | 三上                                    |
|    |                          |                 |               | サン電子株式会社<br>SUN ELECTRONICS CO., LTD. |