


A 4	第三角法	W/T(kg)	約 1.2
-----	------	---------	-------

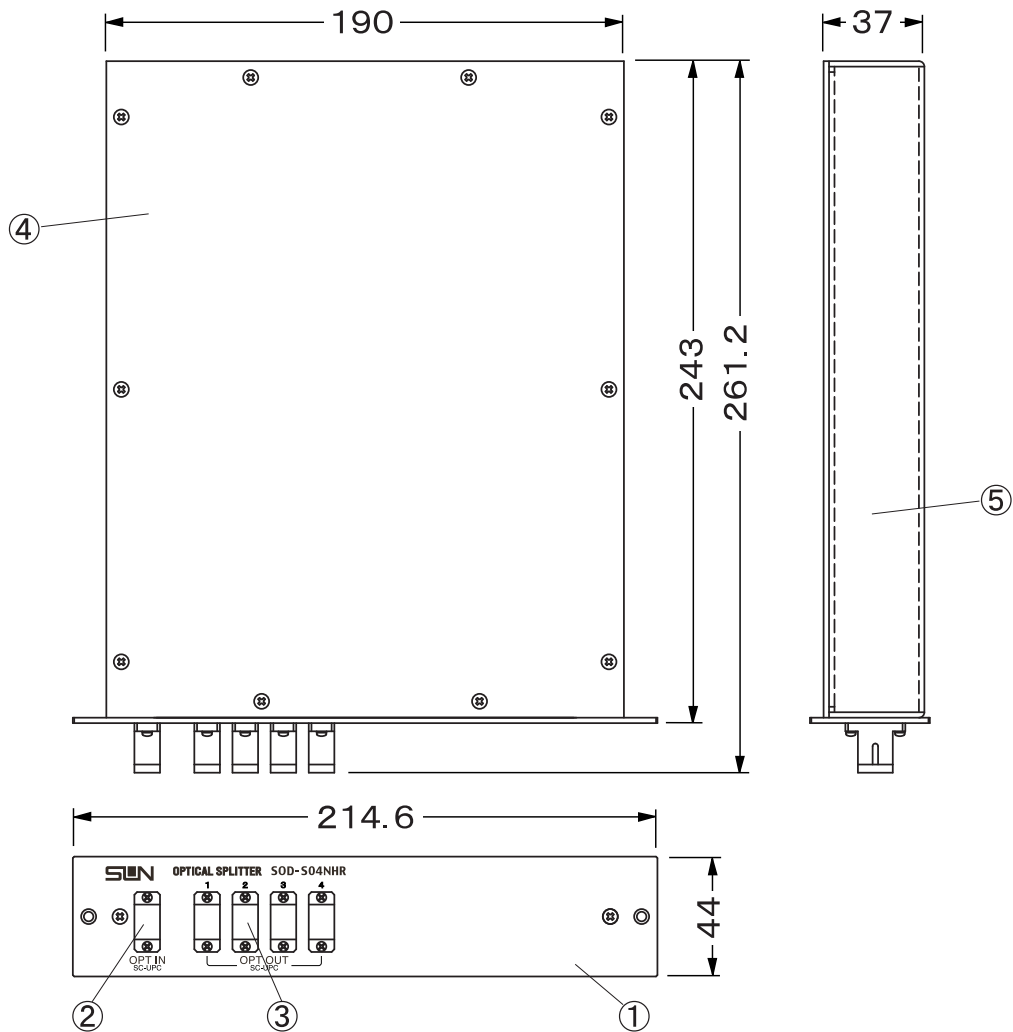

5	ケース	処理鋼板		1
4	ケースカバー	処理鋼板		1
3	光出力端子			4
2	光入力端子			1
1	前面パネル	処理鋼板	塗装	1
番号	部 品 名	材 質	仕 上 げ ・ 処 理	個 数

図種	外 観 図 ・ 仕 様 書	DAY 18.05.16	SCALE FREE	DWG. NO 1311002-180
名称	ラックマウント型光スプリッタ (ハーフラック)	承認	検 図	設計
型名	SOD-S04NHR	工藤	藤高	新藤
<div> <b>サン電子株式会社</b>  <b>SUN ELECTRONICS CO., LTD.</b> </div>				

項 目	規 格
分岐数	4
光波長 (nm)	1 2 7 0 ~ 1 3 5 0、1 5 1 0 ~ 1 5 9 0
光コネクタ	SC-UPC
挿入損失 (dB)	7.0 以下 (※1)
分岐比精度 (dB)	0.6 以下
偏波依存性損失 (dB)	0.2 以下
反射減衰量 (dB)	4 5 以上
ダイレクティビティ (dB)	- 5 0 以下
光入力レベル (dBm)	+ 2 3 以下
使用温度範囲 (℃)	- 1 0 ~ 6 0
使用湿度範囲 (%)	4 0 ~ 8 5 (結露なきこと)
備考	※1 入力・出力コネクタロスを含む