


A 4	三角法	W/T(g)	35
-----	-----	--------	----

# SPEC

周波数帯域	2~28MHz	70~90MHz	90~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz
通過帯域損失	—	3.0dB以下	2.5dB以下	3.0dB以下	3.5dB以下
阻止帯域減衰量	60dB以上	—	—	—	—
V.S.W.R.	—	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
入出力インピーダンス	75Ω (IN:FP, OUT:FJ)				

※電流通過容量：AC30V 1AまたはDC15V 0.8A以下

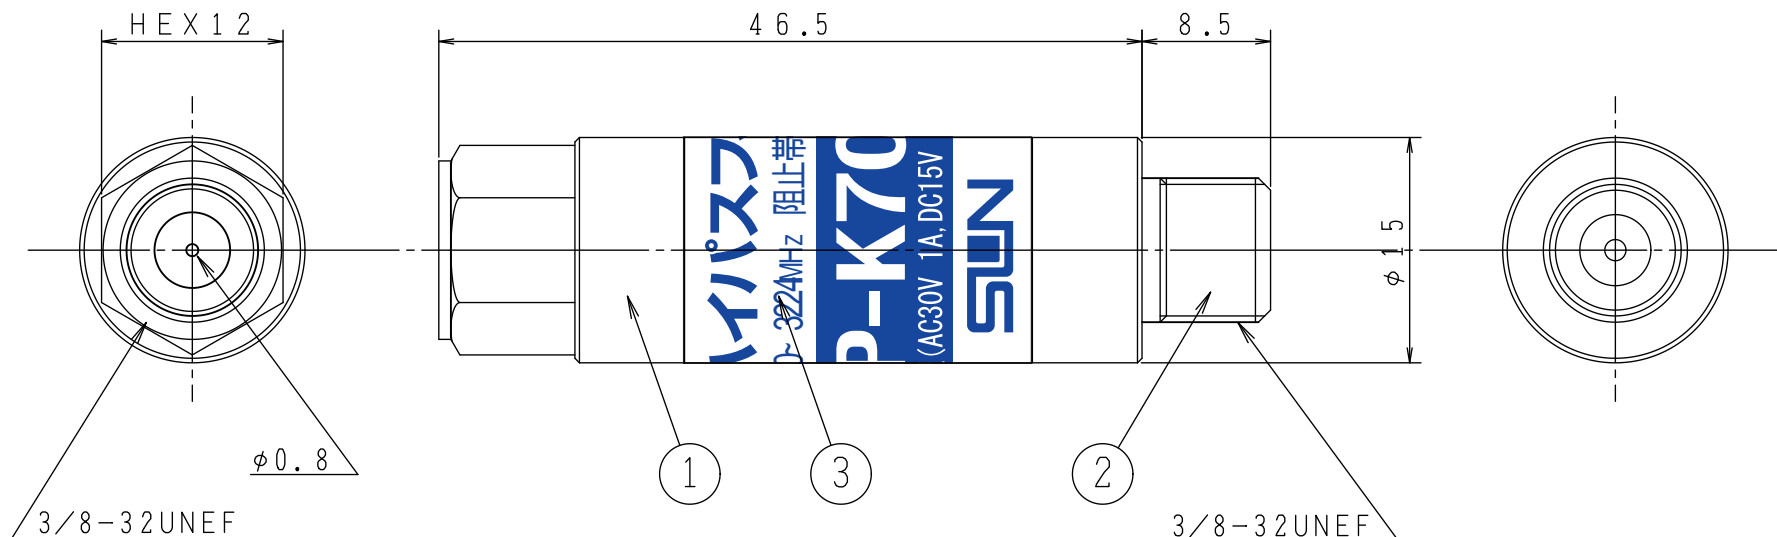

3	銘板	ポリエステルフィルム		1	
2	シェル	C3604BD	NBNiⅢ	1	
1	本体	C3604BD	NBNiⅢ	1	
番号	部 品 名	材 質	仕 上 げ ・ 処 理	個 数	備 考

図種	外 観 図 ・ 仕 様 書	DAY 19・09・30	SCALE FREE	DWG. NO 1613072-171
名称	新4K8K衛星放送対応 TLC用ハイパスフィルタ	承認	検 図	設計
型名	SHP-K70FL	工藤	工藤	新藤

※使用温度範囲 -10~+40℃

**SUN** 電子株式会社  
SUN ELECTRONICS CO., LTD.