


A 4 三角法 W/T(g) 35

RoHS指令対応

SPEC

周波数帯域	2~28MHz	70~90MHz	90~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz
通過帯域損失	—	3.0dB以下	2.5dB以下	3.0dB以下	3.5dB以下
阻止帯域減衰量	60dB以上	—	—	—	—
V.S.W.R.	—	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
入出力インピーダンス	75Ω (IN:FP, OUT:FJ)				

※電流通過容量：AC30V 1AまたはDC15V 0.8A以下

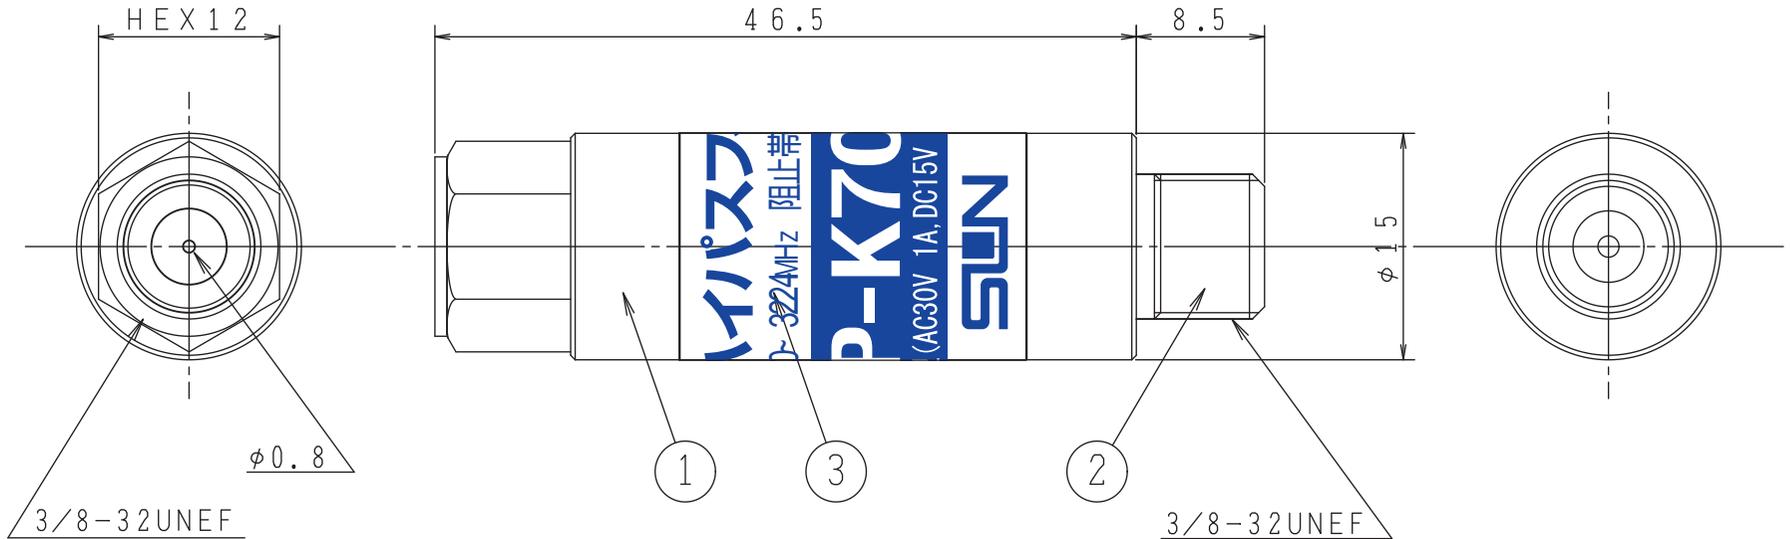

3	銘板	ポリエステルフィルム		1	
2	シェル	C3604BD	NBNi III	1	
1	本体	C3604BD	NBNi III	1	
番号	部 品 名	材 質	仕上げ・処理	個数	備 考

図種	外観図・仕様書	DAY	SCALE	DWG. NO
名称	4K・8K衛星放送対応 TLC用ハイパスフィルタ	17.11.22	FREE	1613072-170
型名	SHP-K70FL	承認	検 査	設計
		工藤	工藤	金子
		SUN ELECTRONICS CO., LTD.		

※使用温度範囲 -10~+40℃