


〔伸縮状態〕

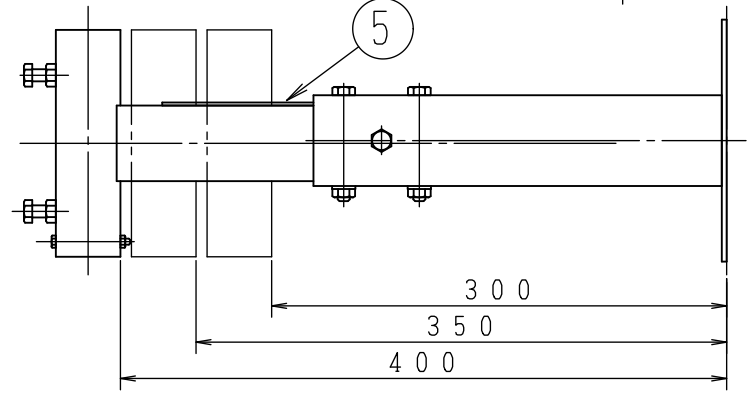

適合マスト径：φ25～φ36mm  
 伸縮間隔：50mm  
 壁面からの  
 中心距離：322・372・422mm

10	銘板	ポリエステルフィルム	ラミネート	1	
9	側面固定ボルト・ナット		溶融亜鉛メッキ	1	M8×15
8	マスト固定ボルト	SUS		2	M8×25
7	伸縮固定ボルト・ナット		溶融亜鉛メッキ	2	M8×70
6	底用固定ボルト	SUS		1	M4×50
5	スペーサー金具	SUS	脱脂	1	t:2.0
4	突出金具	STKR400	溶融亜鉛メッキ	1	20×50×t:2.3
3	基礎固定金具	STKR400	溶融亜鉛メッキ	1	30×60×t:3.2
2	マスト固定金具	STK400	溶融亜鉛メッキ	1	φ42.7×t:2.3
1	壁面取付板	SS400	溶融亜鉛メッキ	1	t:3.2
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考

図種	外観図・仕様書	DAY	SCALE	DWG. NO
		15.10.29	FREE	0811282-003
名称	伸縮型軒下金具φ25～36用	承認	検図	設計
型名	MSH-400Z	工藤	工藤	三上