


A 4 三角法 W/T(g) 1 6

RoHS RoHS指令対応

SPEC

周波数帯域 (MHz)	10~50	50~55	70~90	90~770	770~1489	1489~2150	2150~2610
挿入損失 (dB以下)	45以上	40以上	2.0	1.0	1.0	1.3	1.5
V.S.W.R. (以下)	—	—	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0

※電流カット型

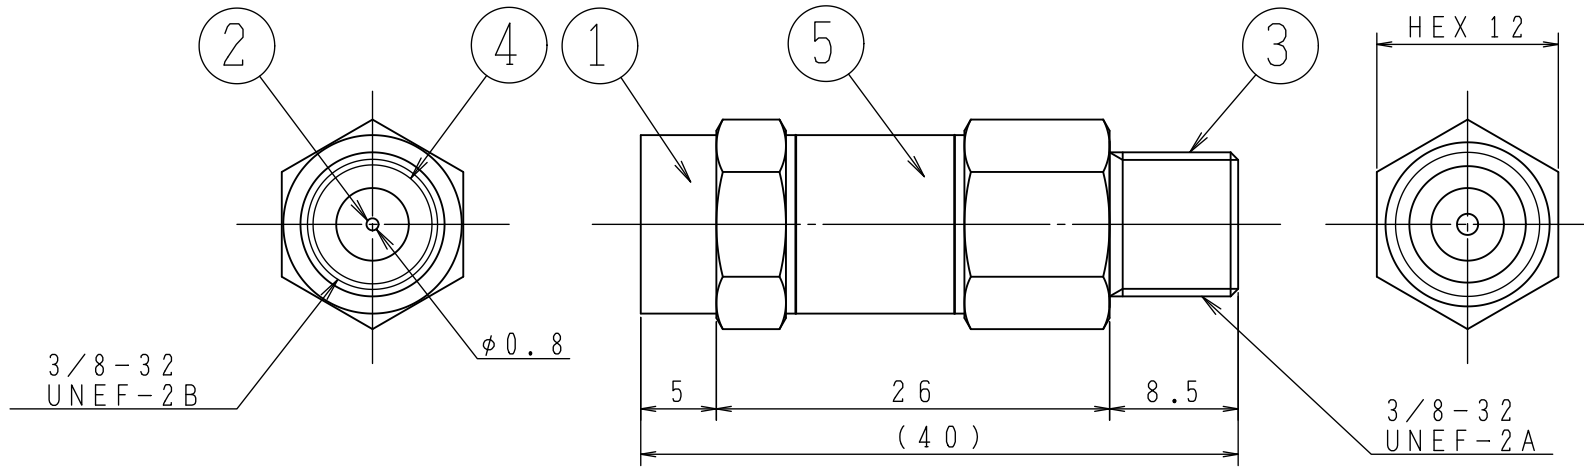

5	銘板	ポリエステルフィルム		1	
4	Oリング	NBR		1	
3	F形接栓 (75Ω)	C3604B	ニッケルメッキ	1	
2	中心コンタクト	C3604B	Auフラッシュ	1	φ0.8
1	六角一体シェル	C3604B	ニッケルメッキ	1	
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考

適正締付けトルク : 2 N.m  
 使用温度範囲 : -10 ~ +40℃  
 使用湿度範囲 : 45 ~ 90%

図種	外觀図・仕様書	DAY	SCALE	DWG. NO
名称	流合雑音阻止フィルタ	15.10.15	2/1	1613067-150
型名	SHP-70CSJ	承認	検図	設計
		工藤	工藤	沖
		三電子株式会社 SEN ELECTRONICS CO., LTD.		