




HSマーク(ハイシールドマーク)は、一般社団法人 電子情報技術産業協会
で審査・登録され、衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、
一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるシンボルマークです。



RoHS指令2011/65/EU及び(EU) 2015/863で定めた
使用制限10物質対応が確認できた商品に表示する
当社独自のマークです。

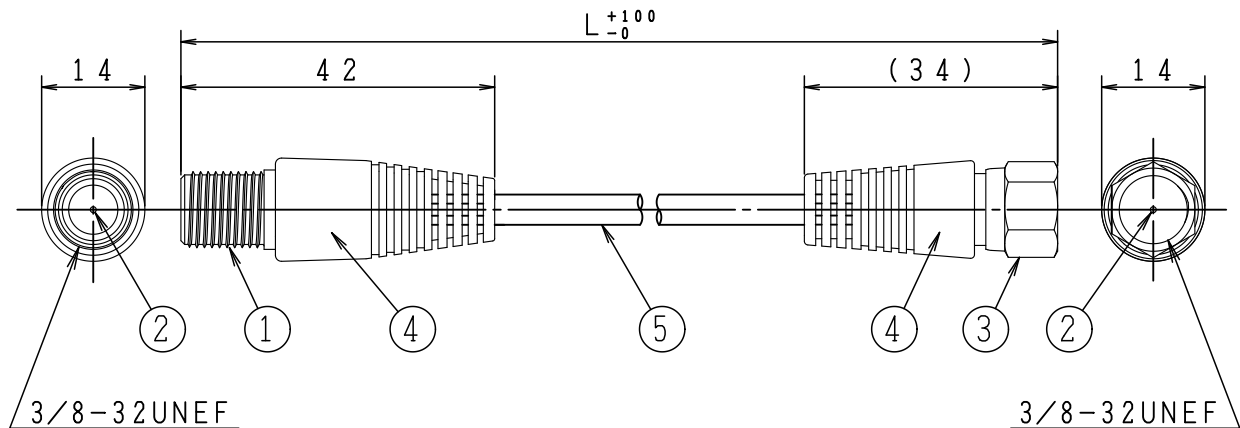

SPEC

型 名	周波数帯域 (MHz)	10~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	寸法 L (mm)	質量 (g)
2FZ-K10WP	挿入損失 (dB以下)	1.0	1.5	2.0	2.6	3.2	1000	40
2FZ-K20WP		1.5	2.0	2.6	3.2	3.8	2000	60

※インピーダンス：75Ω (F形)

※使用温度範囲：-10~+40℃

5	同軸ケーブル	S-2.5C-FB		1	色:白色
4	ブッシュ	PVC		2	色:白色
3	F形コネクタ	真鍮	金メッキ	1	HEX11
2	中心コンタクト	真鍮	金メッキ	2	φ0.8
1	F形接栓座	真鍮	金メッキ	1	
番号	部 品 名	材 質	仕上げ・処理	個数	備 考

図種	外観図・仕様書	DAY 20.02.01	SCALE FREE	DWG. NO 0912340-162
名称	新4K8K衛星放送対応 2.5C延長ケーブル(白色)	承認	検図	設計
型名	2FZ-K□□WP	工藤	工藤	三上
				サン電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO., LTD.